



UNIPROTECT
group

EVO-ASPHALT

EVO-ASPHALT


Mezcla asfáltica fabricada 100% en frío, compuesta por materiales reciclados y ecológicos.

EVO-ASPHALT, ha sido elaborado con el objetivo de ofrecer una alternativa, para el mantenimiento vial, que sea respetuosa con el medio ambiente, facilite la aplicación y que tenga el mismo rendimiento que el asfalto fabricado en caliente.

EVO-ASPHALT, puede estar almacenado por hasta 24 meses, en su envase original, hasta el momento de su aplicación, sin que pierda rendimiento. El asfalto sobrante puede ser almacenado de nuevo, para poder ser utilizado en otra labor de mantenimiento.

EVO-ASPHALT, al estar compuesto al 100% por materiales reciclados y ecológicos, y como es fabricado a temperatura ambiente, el impacto que produce al medio ambiente es mínimo. Esto produce un efecto diferenciador entre la competencia.

Como fabricamos **EVO-ASPHALT**?

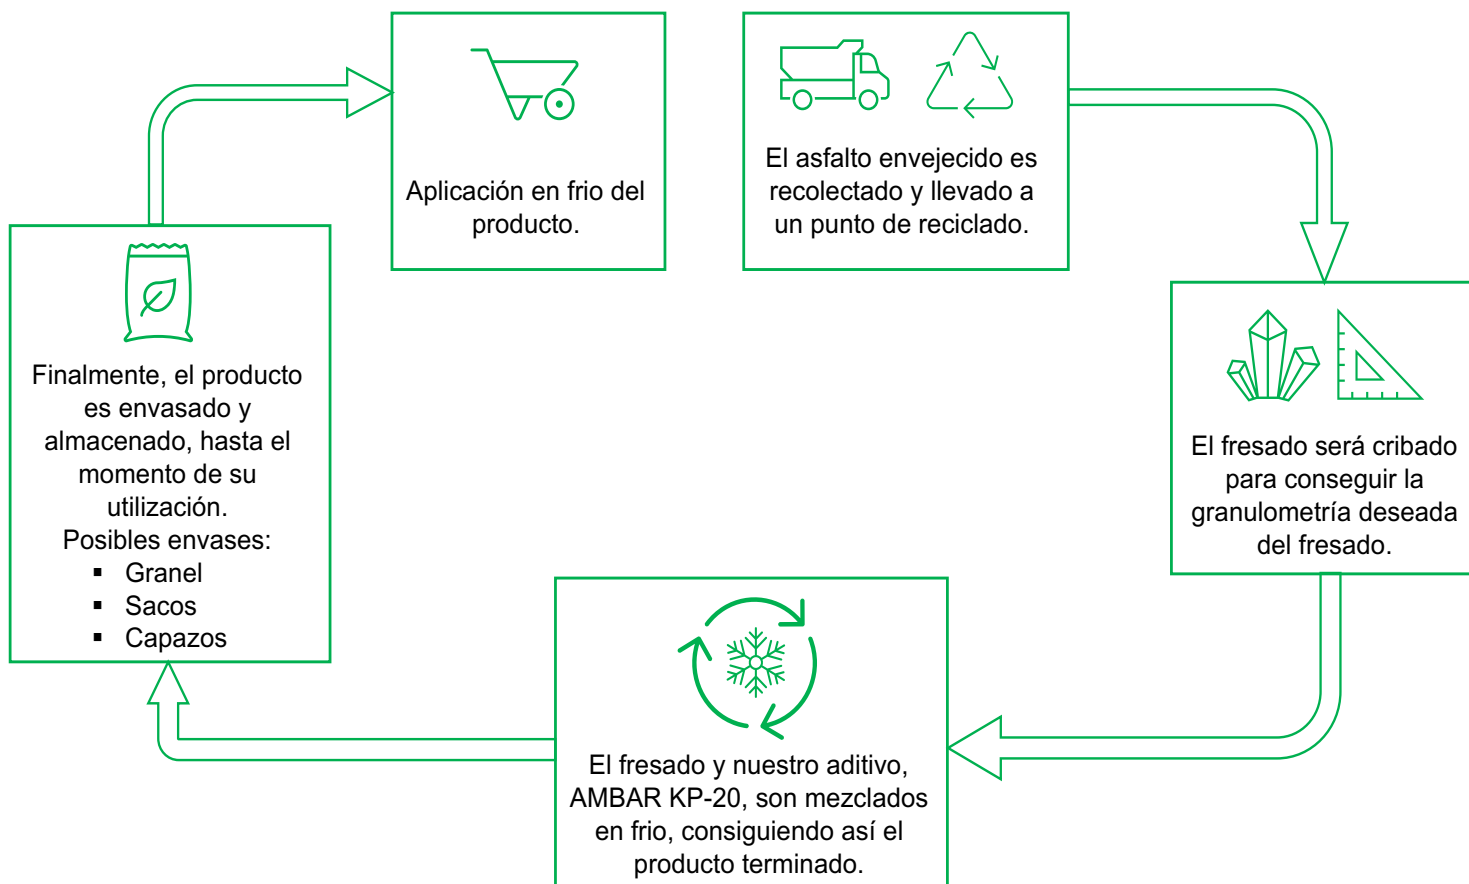

BENEFICIOS

Algunos de los beneficios de utilizar **EVO-ASPHALT**:

EVO-ASPHALT	Beneficios
✓	El rendimiento de nuestro asfalto reactivado es igual que el de un asfalto fabricado con nueva materia prima.
✓	Respecto a otros productos, mejora la aplicación, compactación y densidad de la rodadura en frío.
✓	Puede permanecer almacenado hasta 24 meses, pudiendo realizar aplicaciones futuras sin inconvenientes.
✓	No es necesario el uso de maquinaria pesada durante la aplicación.
✓	Puede ser aplicado en condiciones climatológicas extremas y/o cambiantes, bajo la lluvia o nieve.
✓	Retorno inmediato del tráfico y menos retrasos para los usuarios.
✓	EVO-ASPHALT tiene la misma resistencia a la sal que el asfalto caliente tradicional.
✓	Compatible con pinturas.
✓	Mezcla de asfalto listo para usar.

APLICACIÓN

El producto se aplica en 3 sencillos pasos, permitiendo la reanudación del tráfico de forma inmediata después de la aplicación.

1 Limpiar zona

Antes de utilizar el producto, se recomienda limpiar la zona de trabajo. La presencia de humedad o restos de agua no es un impedimento.



2 Verter producto

Verter el asfalto directamente en el bache o área a reparar. Se deberá cubrir aproximadamente dos centímetros hacia afuera del perímetro del área a reparar para que en su compactación quede alineado con el asfalto existente.



3 Compactar

Para finalizar la aplicación del producto, usar alguna herramienta de compactación básica, como puede ser un pisón de placa metálica o una compactadora de rodillo. Con el fin de obtener un mejor sellado, se recomienda humedecer la mezcla en la compactación.



Se recomienda que si es muy profundo, se aplique en capas de 5 centímetros a la vez para mejorar la compactación con una granulometría mayor en la base (AC-16 o AC-25), y menor por encima (AC-11).

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

EVO-ASPHALT ha sido desarrollado centrándose en la salud, la seguridad y el medio ambiente. A continuación, se indican las directrices de almacenamiento y manipulación recomendadas.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en su envase original, sacos o fundas de 25 kg.
- En el caso de almacenar el producto a granel, cubrirlo con una lona o plástico con el fin de que no se contamine por polvo en suspensión. Teniendo en cuenta que al estar en granel se debe consumir en los 6 meses posteriores a la fabricación.

Temperatura de Almacenaje:

- Para un correcto mantenimiento del producto, se recomienda que el asfalto se mantenga en el envase original a temperatura ambiente.

Tiempo de Almacenamiento:

- El tiempo de vida útil de nuestros productos almacenados es de 2 años.

ENVASES

Capazos 25 kg



Sacos 25 kg



Granel





EVO-ASPHALT


Asfalto reactivado



EVO-ASPHALT está compuesto al 100% por materiales reciclados y ecológicos



El asfalto sobrante puede volver a ser almacenado



Retorno inmediato del tráfico, reduciendo así menos retrasos para los usuarios



EVO-ASPHALT facilita la aplicación, la compactación y ofrece una mejor densidad de la estera con menos pasadas de rodillo

Envases **EVO-ASPHALT**



Granel



Saco
25Kg



Capazos
25 kg



UNIPROTECT

g r o u p

CONTACTO

Email:

info@uniprotect.com.do

Teléfono:

+1 829 7165500

Dirección:

C / Leonel Fernández, nave n°2, Santa Rosa, Los
Alcarrizos, Santo Domingo Oeste